

Falttore

www.schmid-tore.de

Lieferanschrift

Lieferanschrift wie Rechnungsanschrift

Name/Empfänger

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon und Faxnr.

Stempel/Ansprechpartner/Unterschrift

Abholung

Datum

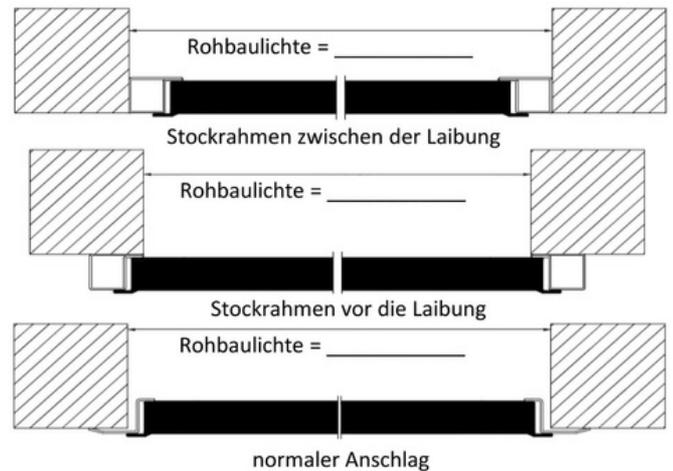
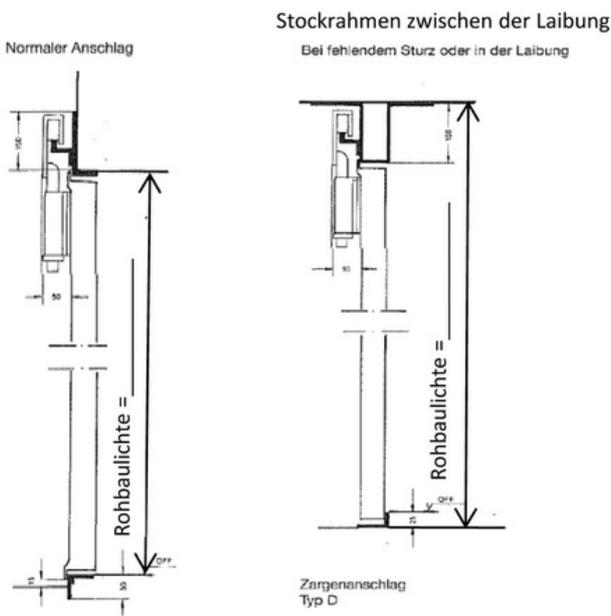
Anlieferung

Lieferdatum

Auftrag / Bestellung

Anfrage

1. Bestellmaße



Achtung um das Tor einwandfrei montieren zu können, muss darauf geachtet werden, dass von Unterkante Sturz nach oben zum Dach hin min 15cm Luft vorhanden ist.

Außerdem ist auf im Weg stehende Elemente zu achten welche das Tor am öffnen hindern könnten (z.B Sparen vom Dach, Fallrohr der Dachrinne)

Die von ihnen angegebenen Maße werden auf unser Baukastensystem angepasst, damit die Einbauluft gegeben ist.

2. Schemenauswahl

bitte ankreuzen

2:1

bis 4m Breite



1:2

bis 4m Breite



0:3

bis 4m Breite



3:0

bis 4m Breite



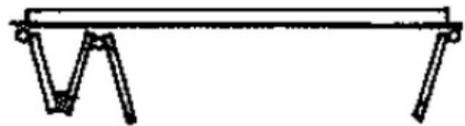
2:2

bis 4m Breite




3:1

bis 5m Breite



1:3

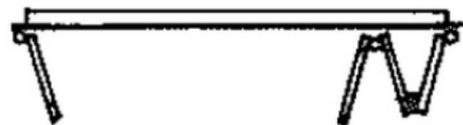bis 5m Breite



3:2

bis 6m Breite



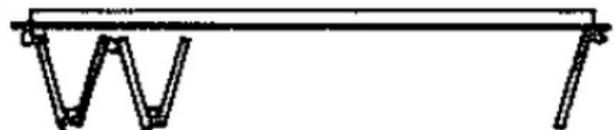
2:3

bis 6m Breite



4:1

bis 6m Breite



1:4

bis 6m Breite



3:3 DIN LI

bis 8m Breite










3:3 DIN RE

bis 8m Breite




3. Zargenwahl

bitte ankreuzen	Oben	Unten	Rechts	Links
 <p>Typ A</p>			s	s
 <p>Typ B</p>				
 <p>Typ C</p>	s	s		
 <p>Typ D</p>				
 <p>Typ E</p>				
 <p>Typ F</p>				
 <p>Typ G</p>				

s = Serie
 lieferbar nicht lieferbar

4. Ausstattung

- nach außen aufgehend nach innen aufgehend
- Füllung:**
- Pos 700 Fichtenholz-Fichtenholz 30mm Isolierung
 - Pos 701 Fichtenholz-Betoplan innen 40mm Isolierung
 - Pos 702 Fichtenholz-Betoplan außen 40mm Isolierung
 - Pos 703 Fichtenholz-Blech innen 40mm Isolierung
 - Pos 704 Fichtenholz-Blech außen 40mm Isolierung
 - Pos 705 Betoplan-Betoplan 50mm Isolierung
 - Pos 706 Blech-Blech 50mm Isolierung
 - Pos 707 Einseitig Fichtenholz
 - Pos 708 Einseitig Betoplan
 - Pos 709 Einseitig Blech
 - Pos 710 ohne Füllung
 - Pos 711 Fichtenholz-Fichtenholz 60mm Isolierung
 - Pos 712 Fichtenholz-Fichtenholz 80mm Isolierung
 - Pos 713 Blech-Betoplan 40mm Isolierung
 - Pos 714 Einseitig Torbeplankungsprofil (Trapezblech)
- Verschluss:**
- Drückergarnitur Bundbartschlüssel (Serie)
 - Drückergarnitur vorg. für Profizylinder
 - Profizylinder mitliefern
 - Muschelgriff außen innen beidseitig
- Fenster**
- Höhe Serie Wunschhöhe _____ cm
 - feststehende Fenster
 - Drehkippfenster
 - Rautenfenster
 - Rechteckfenster
- Verglasung**
- Isolierglaß 16mm
 - VSG 6mm
 - Plexiglas 3mm (UV beständig)
 - Dreifachplexiglas 16mm (UV beständig und Bruchsicher)
- Farbe (bei Fichtenholz)**
- Grundierung : Serie Pinie
 - ohne Grundierung
 - Sonderfarbe: _____
- Gewerk**
- Mauerwerk
 - Holz
 - Beton
 - Sichtmauerwerk
- Öffnung**
- 90 Grad (Serie)
 - 180 Grad
- (optional) Windsicherung**
- Windhaken
 - Torfeststeller
 - Torkasperl Wand
 - Torkasperl Boden
- (optional) Schlupftüre**
- im rechten Flügel im linken Flügel
- Beispiel:**
- 

Schlupftüre im rechten Flügel
- Sonderwünsche:**
-