

TÜREN DER BAUREIHE POS. 400



MERKMALE

- 3-Teilige Konstruktionsbänder
- Schloss Wahlweise
- BB oder vorg. PZ
- Umlaufend Z-Zarge Typ A
- Unten Winkelzarge Typ C
- Alle 5cm in Höhe und Breite bestellbar

FÜLLUNGSMÖGLICHKEITEN

	Außen	Innen
Pos. 400	N+F Bretter Fichte	N+F Bretter Fichte
Pos. 401	N+F Bretter Fichte	Betoplan
Pos. 402	Betoplan	N+F Bretter Fichte
Pos. 403	N+F Bretter Fichte	Stahlblech 1mm verzinkt
Pos. 404	Stahlblech 1mm verzinkt	N+F Bretter Fichte
Pos. 405	Betoplan	Betoplan
Pos. 406	Stahlblech 1mm verzinkt	Stahlblech 1mm verzinkt
Pos. 407	N+F Bretter Fichte	-
Pos. 408	Betoplan	-
Pos. 409	Stahlblech 1mm verzinkt	-
Pos. 410	Ohne Füllung	-



Standardtüre



Türe mit Festverglasung



Türe mit Kippfenster



Türe mit Schiebefenster

EINGEBaute TÜREN IM VERTIKALSCHNITT

Standard Zargenausführung
Typ A-C




Typ A - C



Typ A - F

Zwischen die Leibung



Typ B - D/E






Vor die Leibung




Typ B - D




Typ A - D

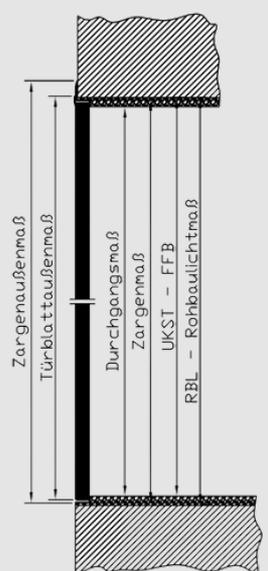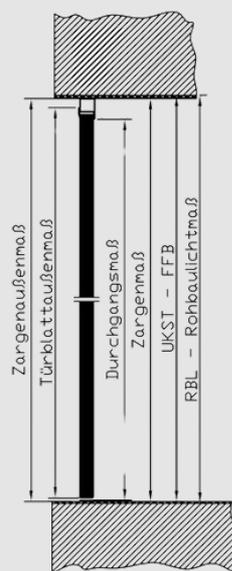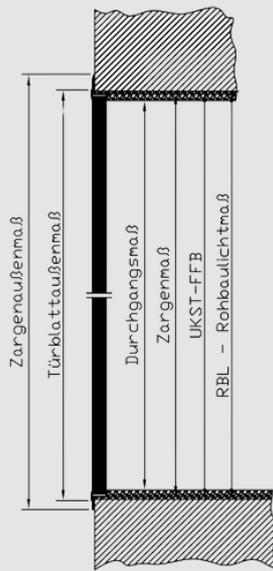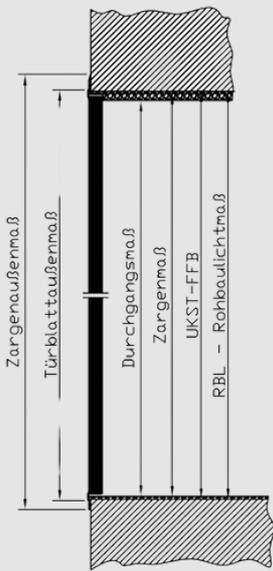


Typ C




Typ F



Typ D / E



Typ D



Typ D / G
gegen Aufpreis

Beispiel:
Standardzarge Typ A-C

Türe Bestellmaß 100x200 cm
Zargenaußenmaß 100x198,5 cm
Rohbaulichte Ideal 101x200cm
Durchgangsmaß 92,5x195cm


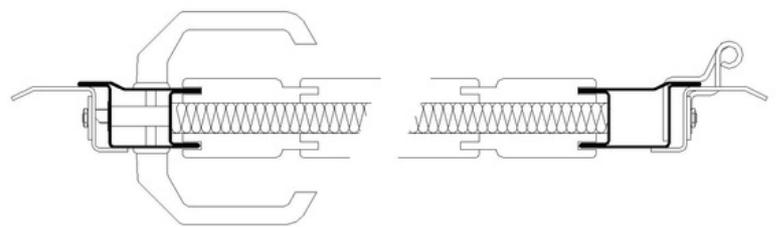


Abbildung zeigt Türe Pos.400 im Horizontalschnitt

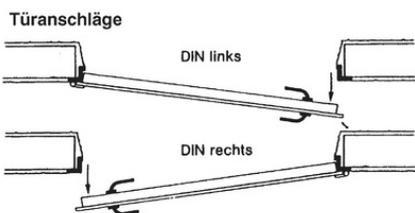

SCHMID
TÜR & TORBAU

🏠 Bergmannstraße 45
93142 Maxhütte-Haidhof
☎ +49 9471/308877-0
🌐 www.schmid-tore.de
✉ info@schmid-tore.de

📌 Schmid Tür&Torbau
🌐 schmid_gmbh_co.kg

